

FORSTER TOOTED


- Presto tihendusprofiil, E 30
- Fuego Light, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120 kuumuskindel profiil
- Unico külmatõkkega E 30 profiil, EI 30 uks/aken
- Thermfix Vario EI 30, EI 60, EI 90 ja
Thermfix Light külmatõkkega profiilid

forster

metal

express

CE

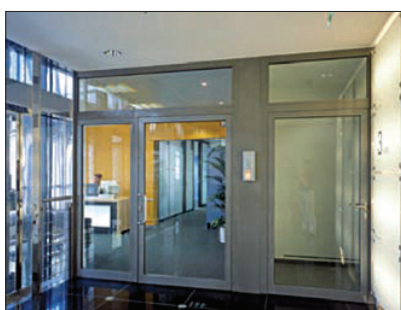

PRESTO TIHENDUSPROFIIL, E 30, KA ROOSTEVABAST TERASEST

Sobivus

Presto seeria on mõeldud kasutamiseks eelkõige fassaadide uksekonstruktsioonides, kus ei nõuta külmatõkkega profiile. Valikusse kuuluvad ka akendel kasutatavad profiilid. Presto seerial on keskkonnaministeeriumi tüübikinnitus ja tuleklass E 30.

Saadaval on ka tsingitud ja roostevabast terasest profiilid.






Konstruksioon


Presto tihendusprofiilil on süvistatud soon, mistõttu fassaadi pind jääb ühtlaseks. Võimalik on ka kahekordne tihendus – ust võib tihendada nii seest- kui väljastpoolt, mis muudab selle tihedamaks ja hääletult avanevaks.

Murdvarguskindlus RC1 - RC3.


Hinged

Terashinged 140...180 mm.

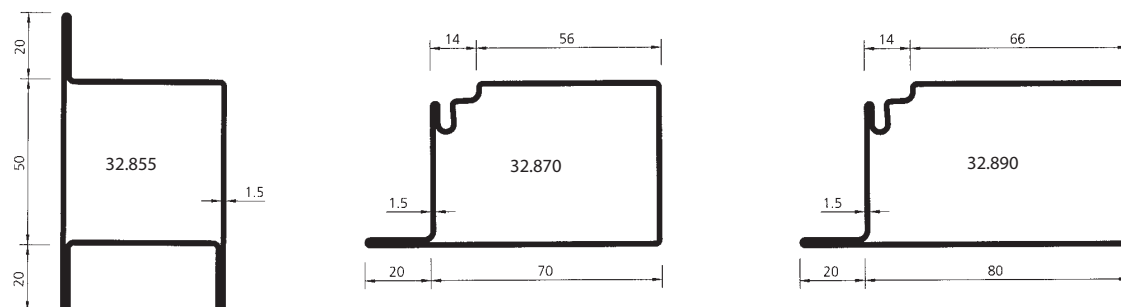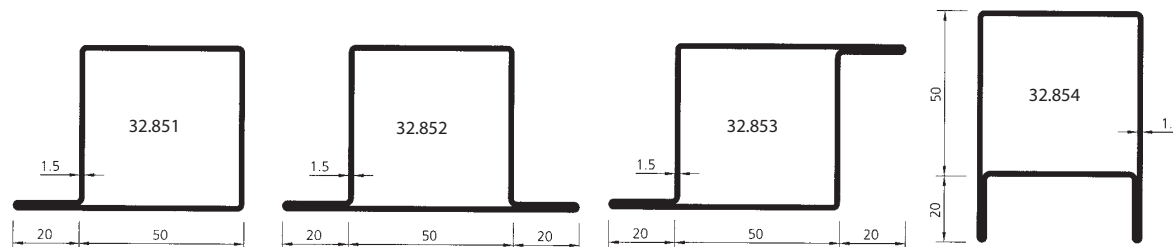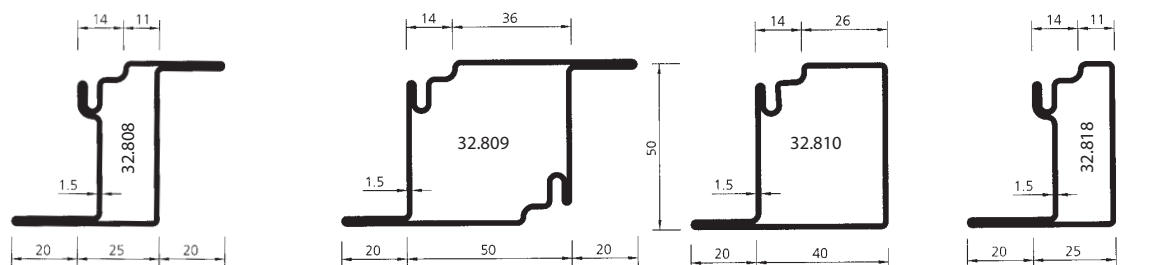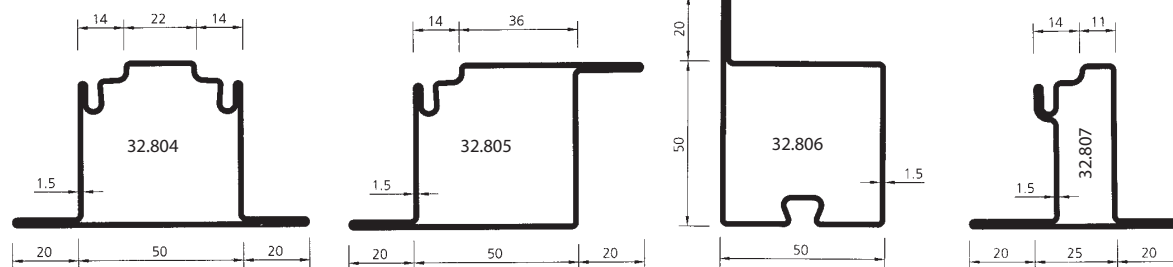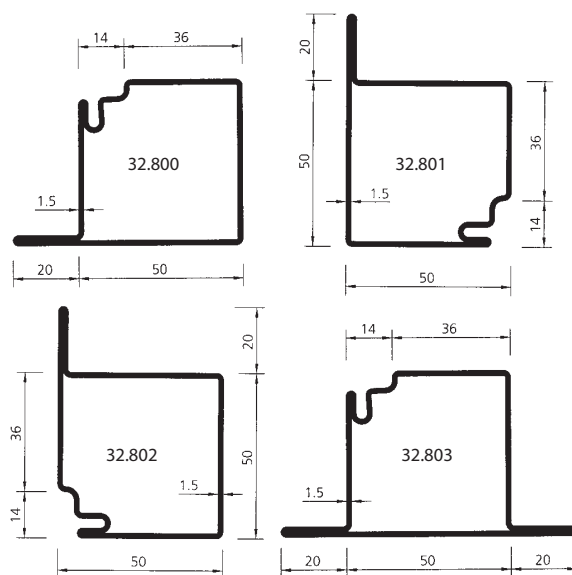

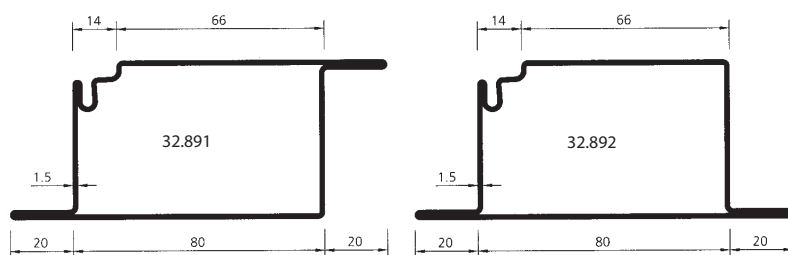

Tsingitud terasest klaasiliistud

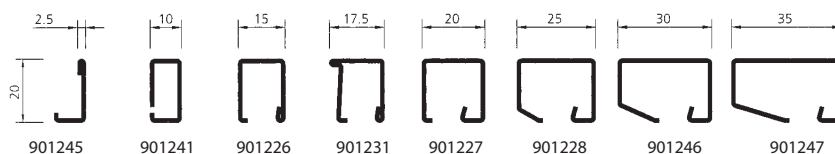

Kinnituskruvi



906577
906579 (mehaaniline kinnitus)

Vedru



906420

Tihendid



905900



905201



905306
905307 (E 30)



905200

FUEGO LIGHT, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120 KUUMUSKINDEL PROFIIL, KA ROOSTEVABAST TERASEST

Sobivus




Forster Fuego Light kuumuskindel profiil vastab tuleklassi EI 30 nõuetele. Profiilidest võib valmistada ühe- ja kahekordsest klaasist tulekindlaid uksi ning klaasseina konstruktsioone. Fuego Light seerial on keskkonnaministeeriumi tüübikinnitus. Profiili tuleklass EI 30, EI 60, EI 90, EI 120.

Konstruktsioon

Valmistatud kahest terasprofiilist, mille vahel on 25 mm Promatec isolatsioon. Profiilid on tsingitud ja passiveeritud. Murdvarguskindlus RC1 - RC3.

Hinged

Terashinged 907600 või 180 mm.

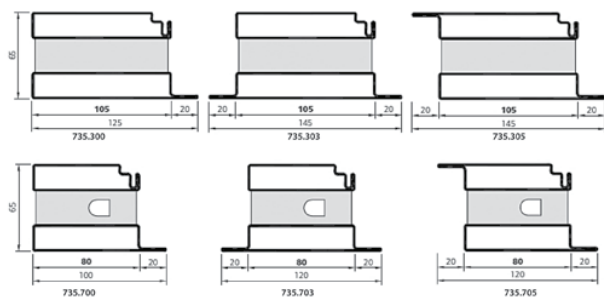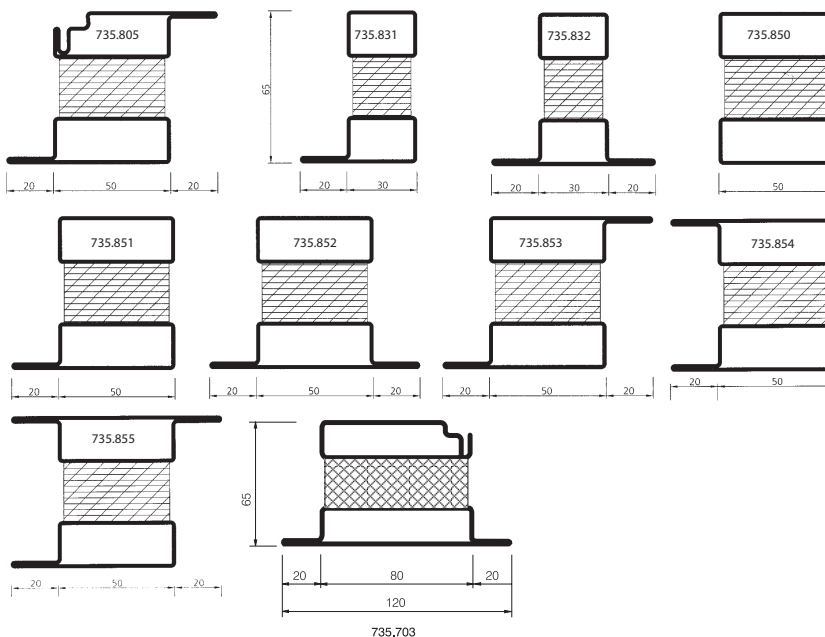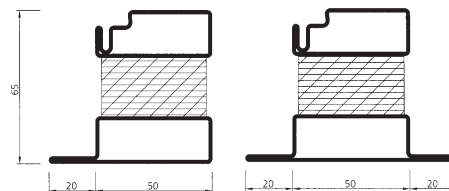

Kinnituskruvi Tihendid




906577
906579 (mehaaniline kinnitus)




905307


Tsingitud terasest liistud




FUEGO LIGHT, EI 60

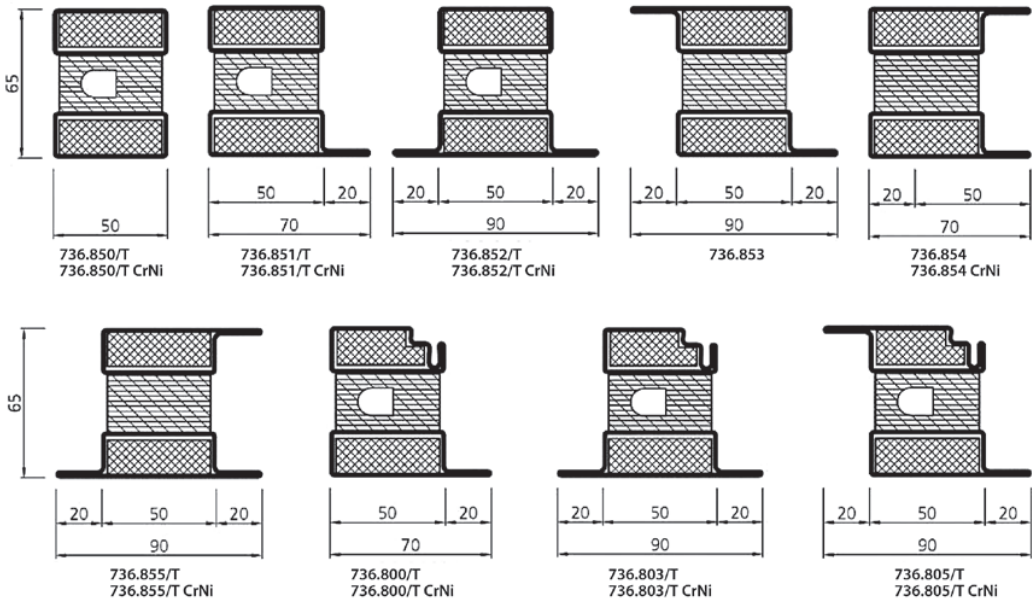


FUEGO LIGHT, EI 90

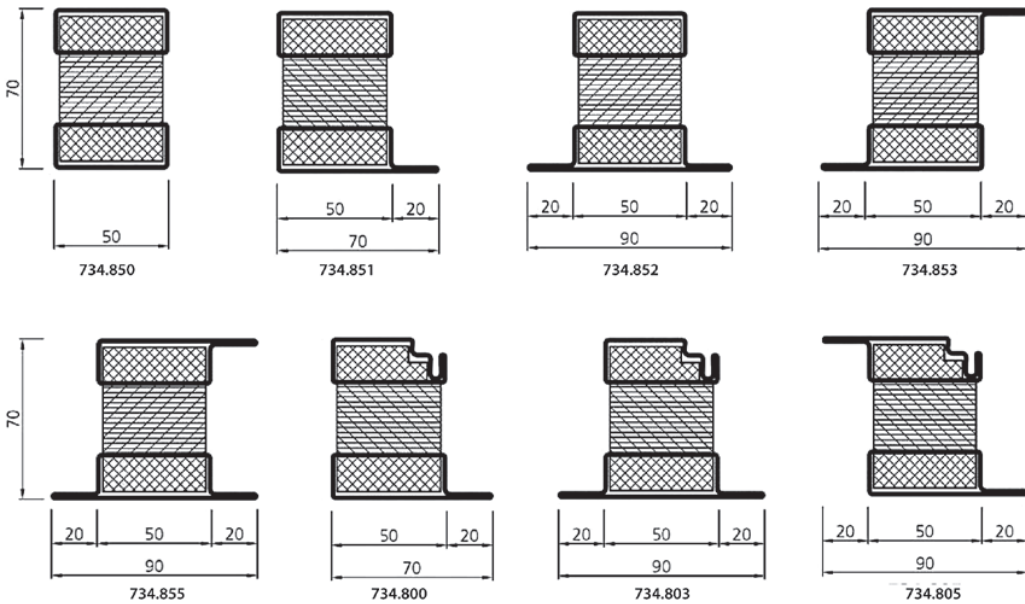

FUEGO LIGHT, EI 120

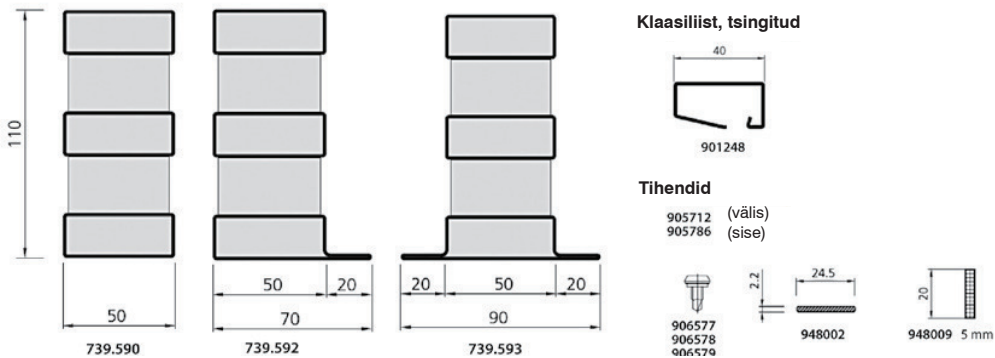



FUEGO LIGHT, TULETÕKKELÜKANDUKS EI 30

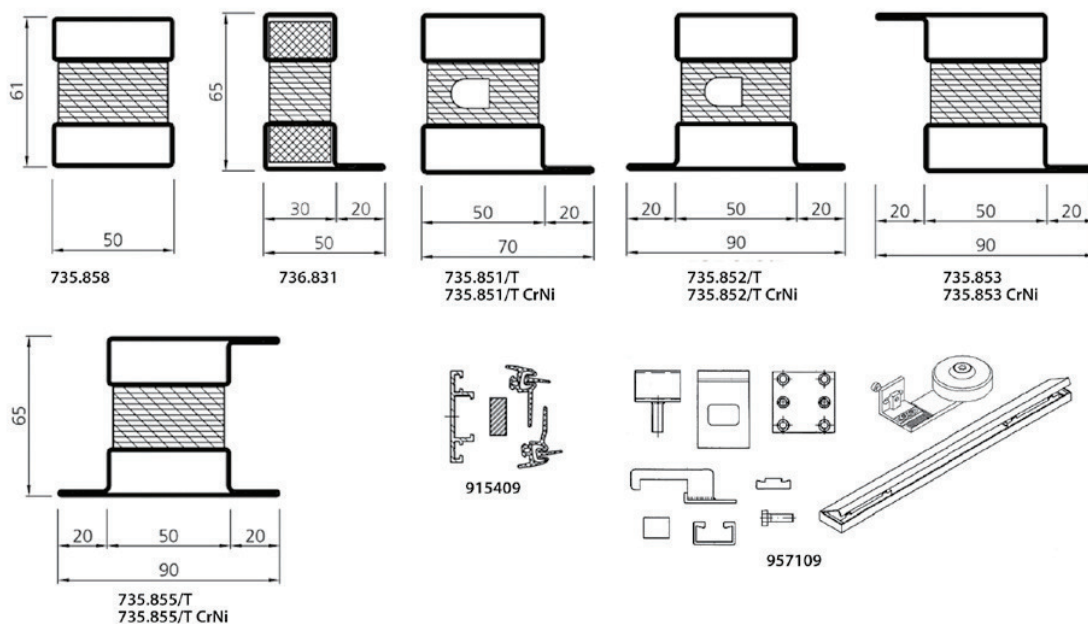


FUEGO LIGHT, EI 30/EI 60 METALLRAAMIL KLAASILT KLAASILE, ILMA PROFIILITA VAHESEIN

Klaasitüübid

- EI30 Firewiss Foam 30-19
- EI30 Contraflam Structure 30/23 ja 30/28
- EI60 Firewiss Foam 60-23, 60-27 ja 60-28O
- EI60 Contraflam Structure 60/31

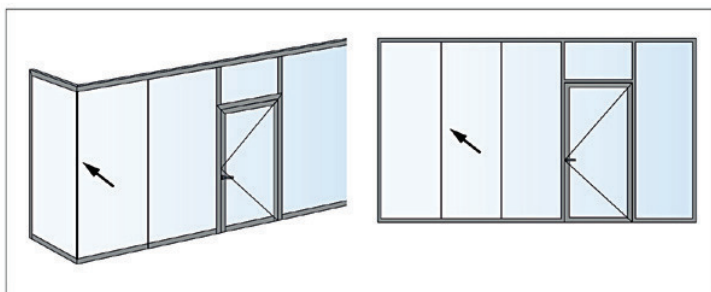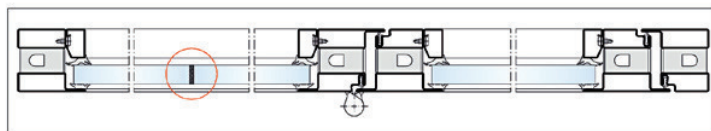

KLAASILIISTUD, TSINGITUD

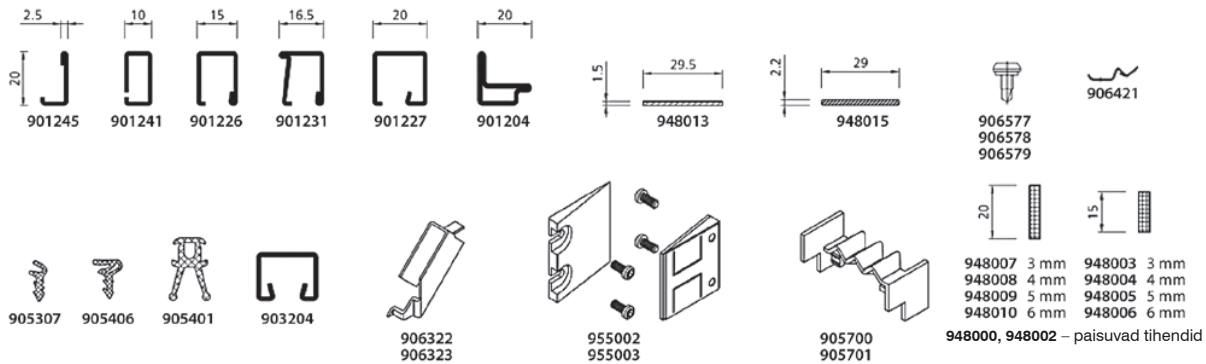

UNICO KÜLMATÖKKEGA PROFIIL E 30 ja EI 30 UKS/AKEN, KA ROOSTEVABAST TERASEST

Sobivus


Forster Unico külmatõkkega profiilid sobivad kasutamiseks ukse- ja aknakonstruktsioonides.


Konstruksioon

Unico ühekambrilised külmatõkkega profiilid on äratanud tähelepanu kogu maailmas. Täisterasest profiile on lihtne saagida ja keevitada. Saadaval on mustad, tsingitud ja roostevabast terasest profiilid. Profiilidel võib kasutada kuumvärvimist. Unico XC kitsad profiilid akende valmistamiseks, laius 23 mm, testitud akna mõõtmed kuni 1240 x 2480 mm. Unico Hi kõrgema tasemega külmatõkestusega lahendus.


Hinged






Terashinged
Murdvarguskindlus
RC1 – RC4

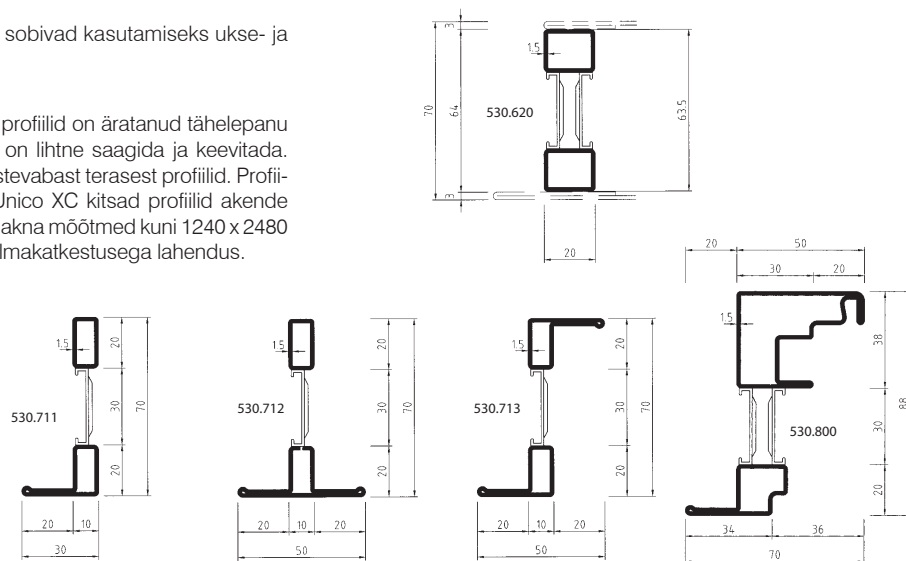

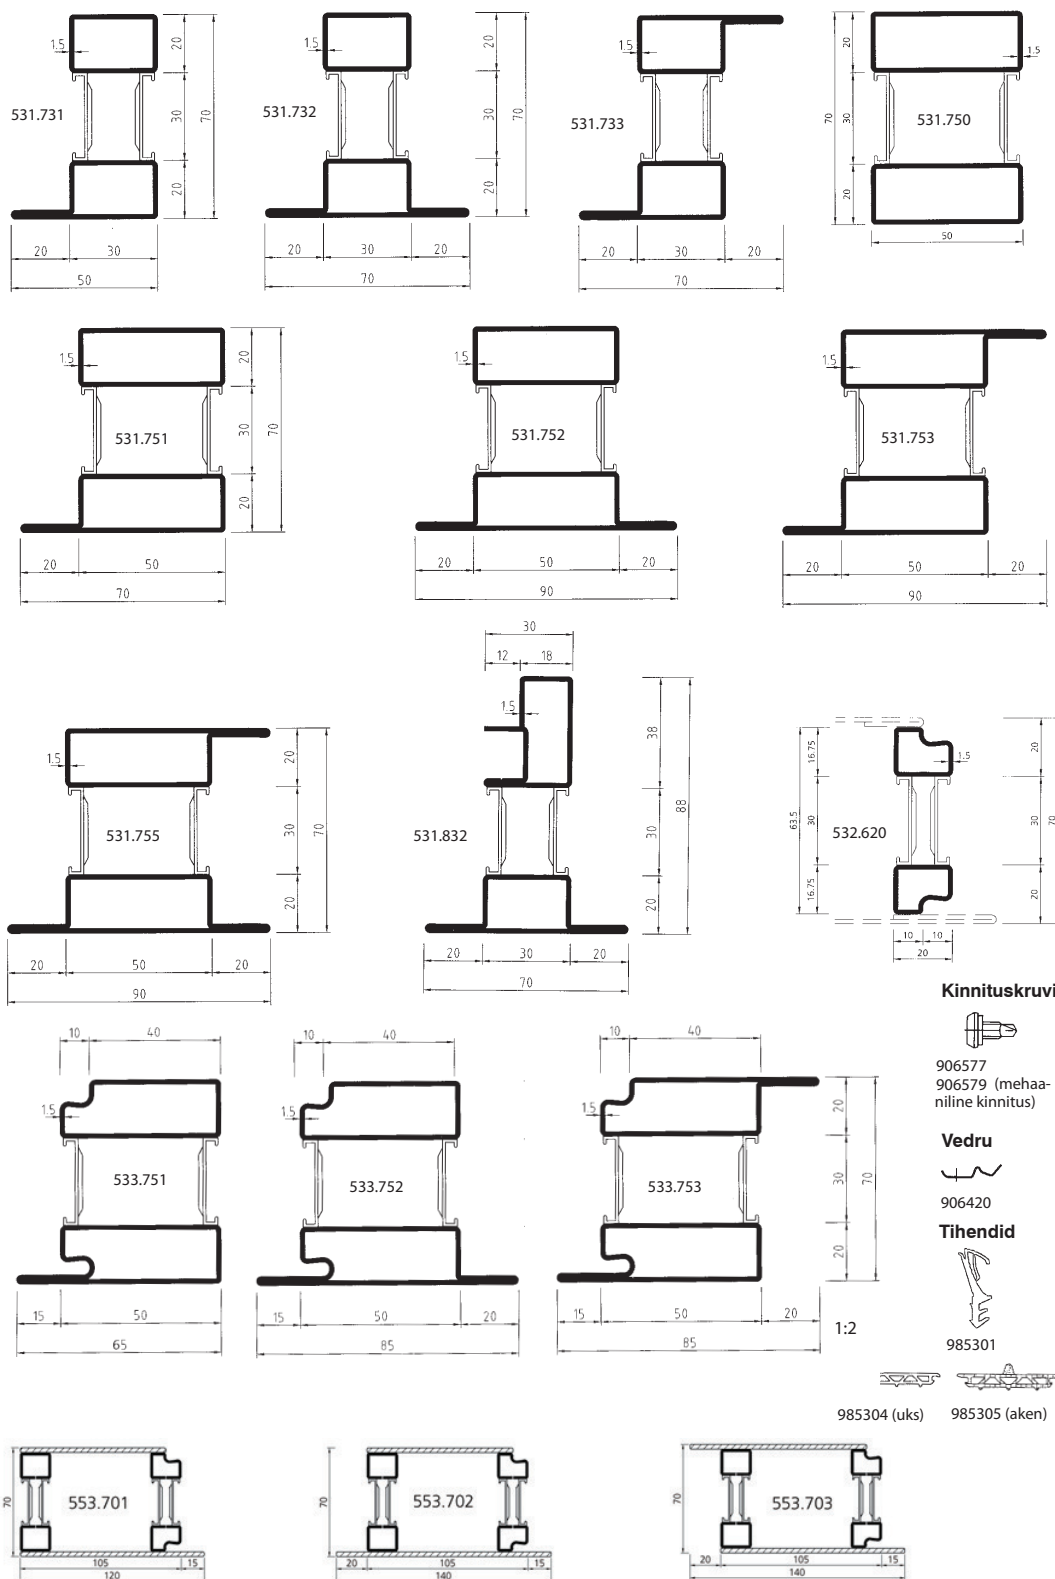

UNICO XC PROFIILID AKENDE VALMISTAMISEKS, TESTITUD MÕÕTMED 1240 X 2480 MM

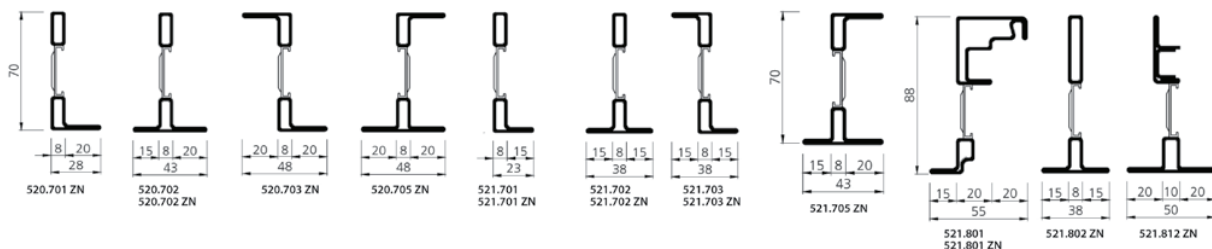

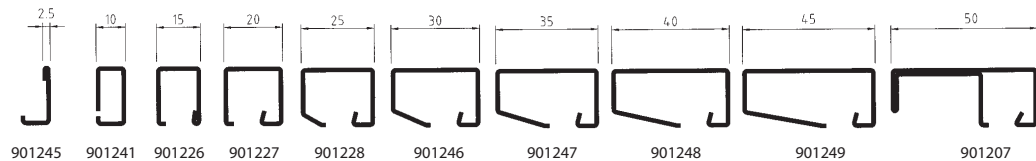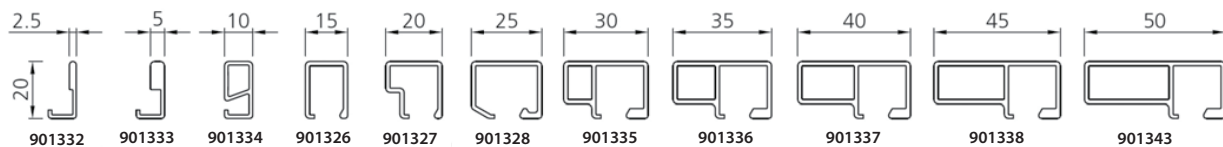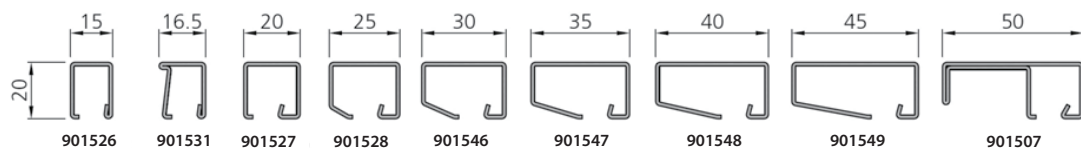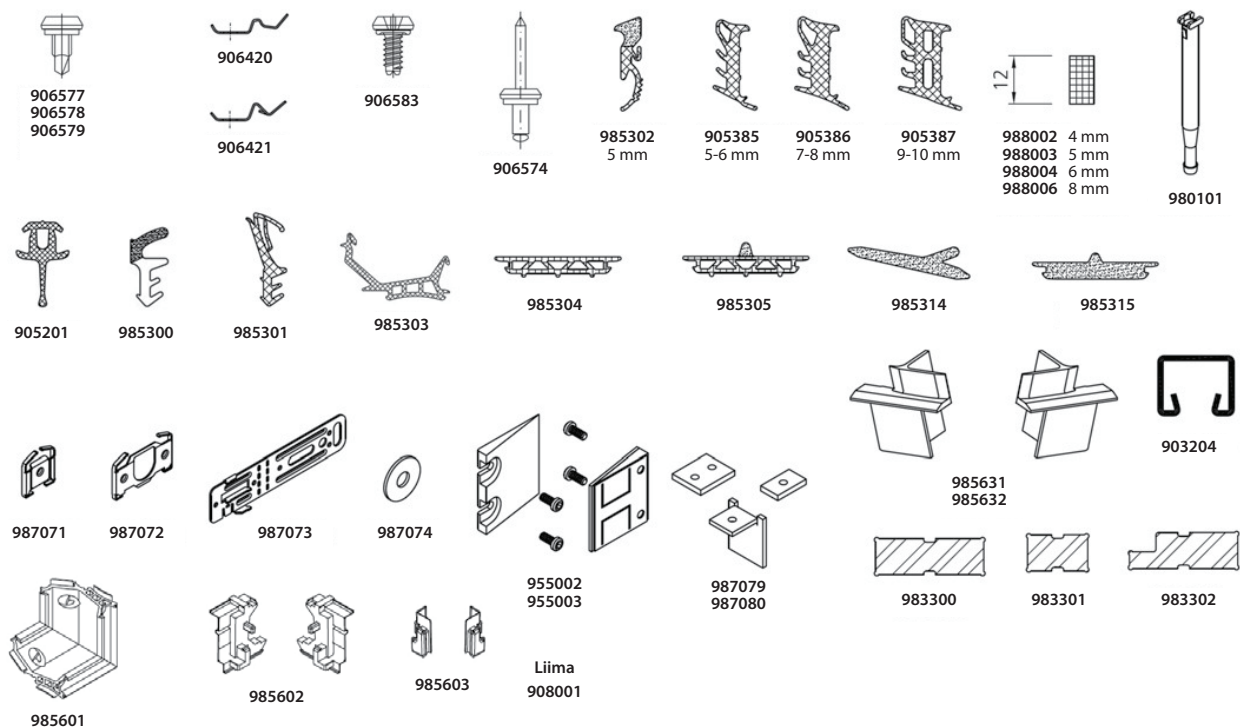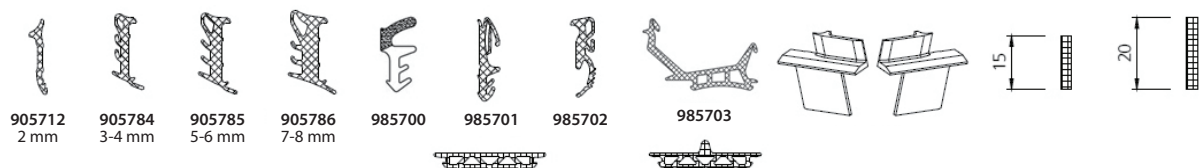Tsingitud terasest klaasiliistud**Alumiiniumist klaasiliistud****Roostevabast terasest klaasiliistud****Tihendid ja lisatarvikud****UNICO E 30 tihendid**

THERMIFIX VARIO EI 30, EI 60, EI 90, KA ROOSTEVABAST TERASEST JA THERMIFIX LIGHT KÜLMATÖKKEGA PROFIILID

Sobivus

Thermifix Vario on mõeldud kandvate fassaadikonstruktsioonide jaoks. Lai valik võimaldab süsteemi piiramatult muuta. Süsteemil on suurepärased soojus- ja heliisolatsiooni omadused. Saadaval on ka roostevabast terasest profiilid.


Thermifix Variol on tuleklass EI 30, EI 60, EI 90.

Konstruksioon


Valik koosneb 45 ja 60 mm profiilidest. Tänu suurele staatilisele tugevusele ei vaja ehitus spetsiaalset kandvat konstruktsiooni. Pinnaliistudena võib kasutada terasest, roostevabast terasest või alumiiniumist profile.





Kuivklaasimine

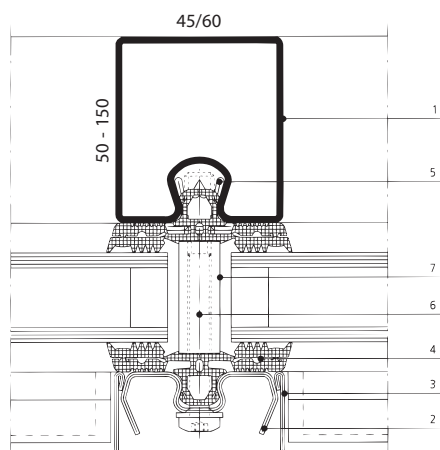

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Profiil | 5. Kinniti |
| 2. Liistuklamber | 6. Kruvi |
| 3. Pinnaliist | 7. Vahepuks |
| 4. Tihend | |

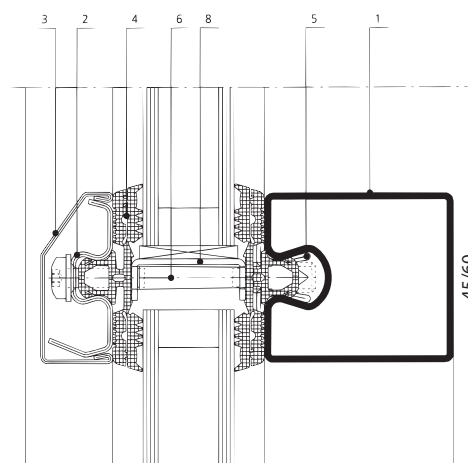

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Profiil | 5. Kinniti |
| 2. Liistuklamber | 6. Kruvi |
| 3. Pinnaliist | 8. Klaasitugi |
| 4. Tihend | |

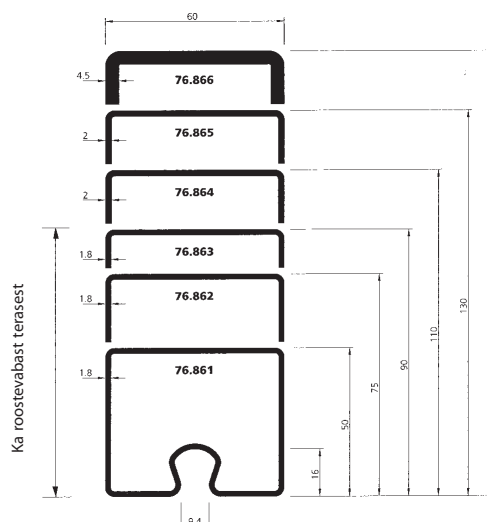
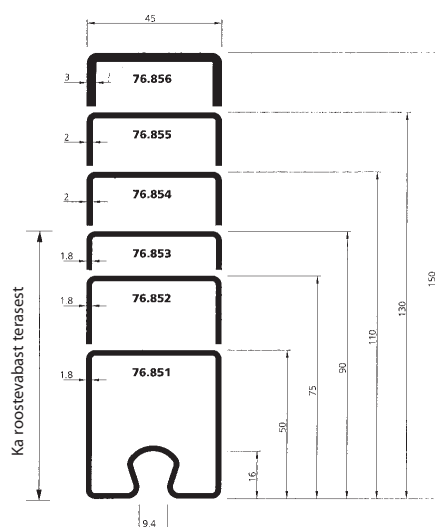


Sobivus



Thermfix Light külmatõkkega profiilid on mõeldud fassaadidele. Saadakse õhuke, 50 mm fassaad. Süsteemil on ka suurepärased soojus- ja heliisolatsiooni omadused.

Konstruksioon

Tugiprofiilina kasutatakse terastoru, IPE tala jm. Tänu tugitorule ja ühekordsele tihendusele saab süsteemi kiiresti töödelda, mis säästab kulusid. Pinnaliistuna kasutatakse alumiiniumprofiili.

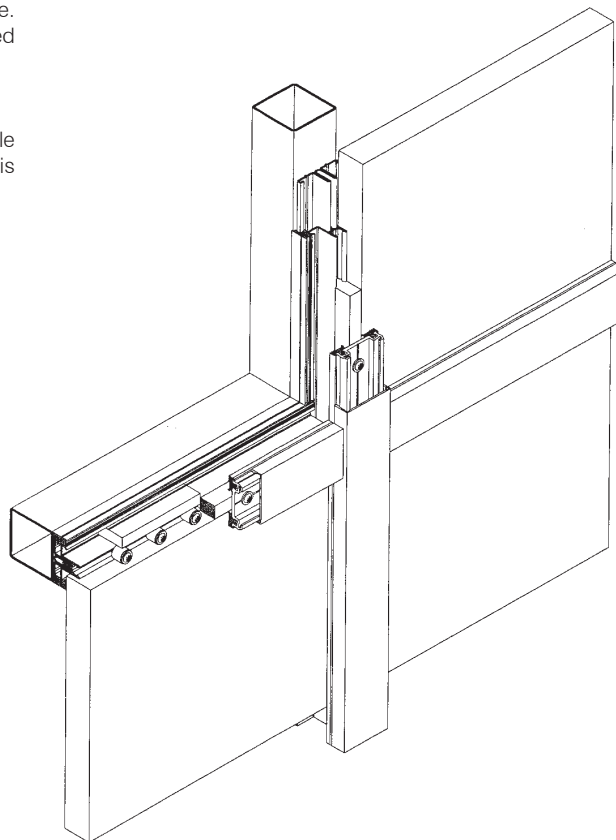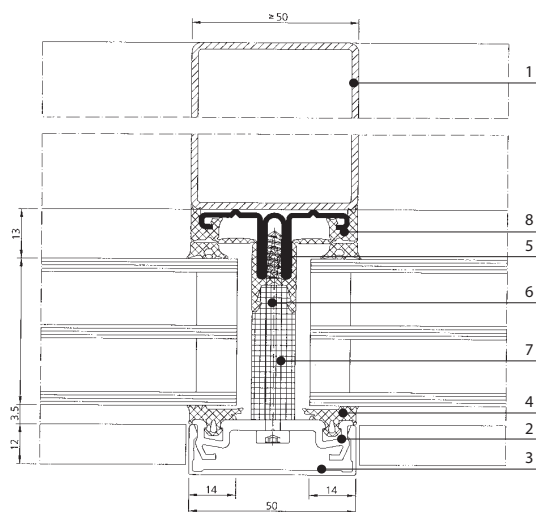

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Tugitoru | 5. Kinniti, teras |
| 2. Liistuklamber, alumiinium | 6. Kruvi |
| 3. Pinnaliist, alumiinium | 7. Vahepuks |
| 4. Tihend | 8. Tihend |

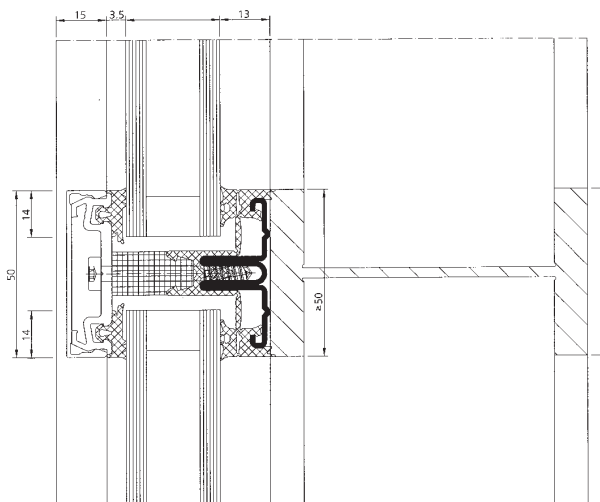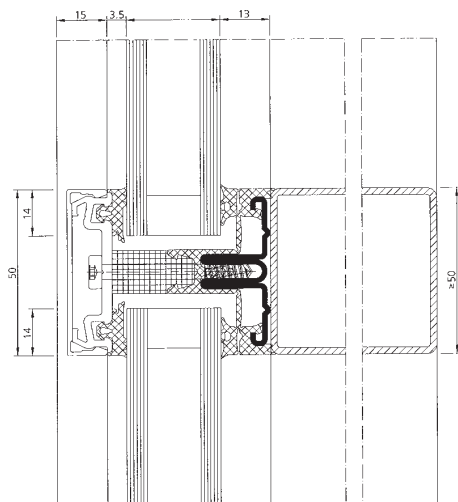

METAL EXPRESS OÜ

Uusaru 7, 76505 Saue linn, HARJUMAA

Tel 619 1070

Faks 619 1079

e-mail: metalexpress@metalexpress.ee
www.metalexpress.ee

metal | express

Forsteri esindaja Baltikumis
www.forster-profile.ch

forster